

Application: inside and outside premises with a danger of explosion of inflammable gas and vapour – zone 1,2 and areas with danger of explosion of inflammable dust – zone 21, 22.

Body: polyester fibre glass , grey colour RAL 7035


Cover: transparent polycarbonate
Central locking system

Gasket: EPDM

Reflector: white painted metal sheet, 0.4 mm thick

System of fastening: direct fastening on the base by means of screws M8 or fastening with ceiling bracket or wall bracket under angle 30°

Will be available at fourth quarter 2010.
Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 130.



Применение: внутренние и внешние просторы с опасностью взрыва горючих газов и испарений – Зона 1, 2 и просторы с опасностью взрыва горючих пылей – Зона 21, 22.

Корпус: полиэфир серого цвета RAL 7035

Рассеиватель: прозрачный поликарбонат
Центральная узаыкательная система


Прокладка : EPDM

Отражатель: листовая сталь белой покраски 0.4 мм толщиной


Система крепления: прямая установка на основу с помощью болтов M8 или с фиксаторами на потолок или настенными фиксаторами под углом 30°

Будет к диспозиции в 4-ом квартале 2010.

Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 130.

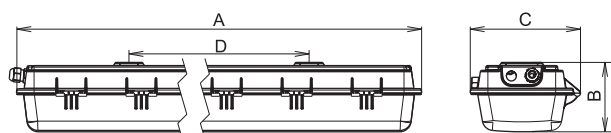

EXTEND-Ex, 2x36W, IP65



Order no	Model	Lamp/ socket	Dimensions [mm]	Weight [kg]
			A x B	
- electronic ballast with disconnector / электронный дроссель с отключателем				
53250	EXTEND-Ex-136-D-1x36W	T26/G13	1328 x 244 x 154 x 830	-
53251	EXTEND-Ex-236-D-2x36W			
- non-maintained emergency mode, 1h / непостоянный аварийный режим, 1ч				
53252	EXTEND-Ex-136-Em-1x36W	T26/G13	1328 x 244 x 154 x 830	-
53253	EXTEND-Ex-236-Em-2x36W			
- el. ballast, maintained emergency mode, 1h/ электронный дроссель, постоянный аварийный режим, 1ч				
53254	MULTIEXTEND-Ex-136-1x36W	T26/G13	1328 x 244 x 154 x 830	-
53255	MULTIEXTEND-Ex-236-2x36W			
- special accessories / особое оснащение				
53256	set of wall brackets - angle 30° (2 pcs.) / комплект настенных фиксаторов – угол 30° (2 шт.)			
53257	set of ceiling brackets EXTEND (2 pcs.) / комплект потолочных фиксаторов EXTEND (2 шт.)			

The application of light fixtures in area with danger of explosion Использование светильников в среде с опасностью взрыва

Danger of explosion of inflammable dust Опасность взрыва горючих пылей	BE3N1	ZONE 21	ČSN EN 61241-14 ČSN EN 61241-17
Danger of explosion of inflammable gas Опасность взрыва горючих газов и пар	BE3N2	ZONE 1	ČSN EN 60 079-10 ČSN EN 60 079-14

Types of luminaires

EXTEND-Ex-y36-D	with disconnector / с отключателем
EXTEND-Ex-y36-2D	with 2 disconnectors / с двумя отключателями
EXTEND-Ex-y36-1P	+ 1F through wired / 1F проходное подключение
EXTEND-Ex-y36-3P	+ 3F through wired / 3F проходное подключение

y - marking number of lamps (1/2)

y - обозначает количество ламп (1/2)

