


POWER LED  
LUCI LINEARI / LINEAR LIGHTS / ECLAIRAGE LINEAIRE / LUCES LINEALES / LINEAR LICHTER  
PER INTERNI & ESTERNI / FOR INTERIORS & EXTERIORS / POUR INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS / PARA INTERIORES Y EXTERIORES / FÜR INNEN UND AUSSEN

## CRIS 385 CLL

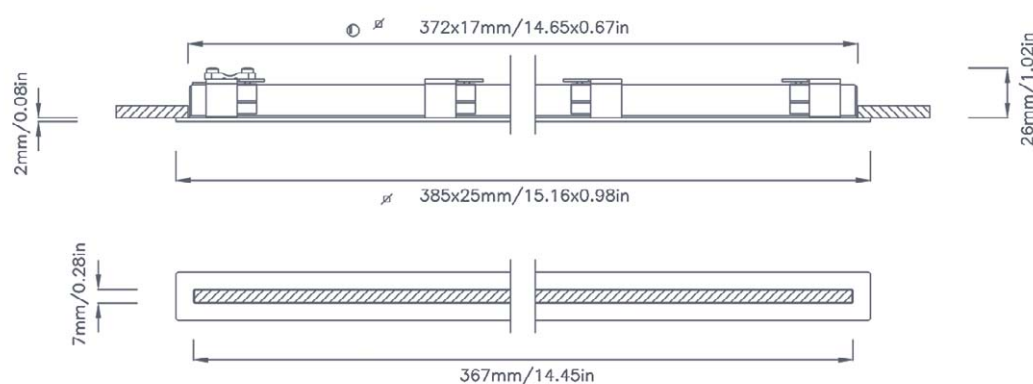

Apparecchio lineare realizzato interamente in acciaio inox AISI 316L. Crea effetti luminosi per molteplici utilizzi in funzione del posizionamento scelto. Ideale per ambienti esterni grazie al grado di protezione all'acqua.  
Per alimentazione 110/220V AC installare alimentatore 110/220V AC - 24V DC.

DIMMERABILE CON DIMMER CLL  
INSTALLAZIONE A DUE FILI IN PARALLELO  
PROTEZIONE INVERSIONE POLARITÀ  
TENSIONE STABILIZZATA

*Linear light designed entirely in AISI 316L stainless steel, creates multi-use lighting effects according to the position chosen. Ideal for external environments thanks to the degree of protection it offers against water. For 110/220 V AC power supply install 110/220V AC - 24V DC converter.*

DIMMABLE WITH CLL DIMMER  
INSTALLATION USING TWO WIRES IN PARALLEL  
POLARITY REVERSAL PROTECTION  
STABILIZED TENSION

Appareil linéaire entièrement réalisé en inox AISI 316L, créant des effets de lumière pour de multiples utilisations selon le positionnement choisi. Il est idéal à l'extérieur grâce au degré de protection à l'eau. Pour une alimentation 110/220V AC, installer une boîte d'alimentation 110/220V AC - 24V DC.

DIMMERABLE AVEC DIMMER CLL  
INSTALLATION À DEUX FILS EN PARALLÈLE  
PROTECTION INVERSION DE POLARITÉ  
TENSION STABILISÉE

Aparato lineal totalmente realizado en acero inoxidable AISI 316L, crea efectos luminosos para múltiples utilizaciones en función de la colocación elegida. Ideal para ambientes exteriores gracias al grado de protección del agua.  
Para alimentación 110/220V CA instalar alimentador 110/220V CA - 24V CC.

REGULABLE CON REGULADOR CLL  
INSTALACIÓN DE DOS HILOS EN PARALELO  
PROTECCIÓN DE INVERSIÓN DE POLARIDAD  
TENSION ESTABILIZADA

Lineares Gerät, das vollkommen aus Edelstahl AISI 316L hergestellt ist und je nach Positionierung vielseitige Lichteffekte erzeugt. Durch die hohe Wasserbeständigkeit ideal für die Außenanbringung.  
Für Versorgung 110/220V AC Netzteil 110/220V AC - 24 V DC installieren.

REGULIERBAR MIT CLL-DIMMER  
MONTAGE MIT ZWEI PARALLELEN DRÄHTEN  
UMPOLUNGSSCHUTZ  
STABILISIERTE SPANNUNG

LED

WATT  
5,5VOLTS  
24V=DCWARM  
3100°KCRI  
80%INOX  
AISI  
316 L

CE

III

F

IP67

CODICI / CODES / CODES / CODIGOS / CODES:

SS : 85CRIS38524SSWARM - 85CRIS38524SSCOL

FINITURA / FINISH / FINITION / ACABADO / FINISH:

SS : ACCIAIO INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL / INOX BRILLANT / ACERO INOXIDABLE BRILLANTE / HOCHGLANZ-EDELSTAHL

MADE IN ITALY GUARANTEED

