

È uno spot da incasso di robusta costruzione in acciaio inox e corpo in tecnopolimeri. Il suo design è stato studiato specificatamente per essere un tutt'uno con architetture dalle linee innovative. Gruppo ottico adatto a creare illuminazione diffusa.
Per alimentazione 110/220V AC installare alimentatore 110/220V AC - 12/24V DC.

DRIVER MULTIVOLTAGGIO INTEGRATO
DIMMERABILE CON DIMMER CLL
INSTALLAZIONE A DUE FILI IN PARALLELO
PROTEZIONE INVERSIONE POLARITÀ
PROTEZIONE INTERFERENZE

*Recessed spotlight solidly constructed in stainless steel and with a technopolymer body. Specially designed to harmonise with innovative architectural lines. Light unit suitable for creating diffused lighting.
For 110/220V AC power supply install 110/220V AC - 12/24V DC converter.*

INTEGRATED MULTI-VOLTAGE DRIVER
DIMMABLE WITH CLL DIMMER
INSTALLATION USING TWO WIRES IN PARALLEL
POLARITY REVERSAL PROTECTION
INTERFERENCE PROTECTION

C'est un spot à encastrement de construction robuste en inox avec un corps en technopolymères. Son design a été étudié de façon spécifique afin de constituer un ensemble unique avec une architecture dont les lignes sont innovantes. Le groupe optique est adapté pour un éclairage diffus.
Pour une alimentation 110/220V AC il faut installer une boîte d'alimentation de 110/220V AC - 12/24V DC.

DRIVER MULTI VOLTAGE INTÉGRÉ
DIMMERABLE AVEC DIMMER CLL
INSTALLATION À DEUX FILS EN PARALLÈLE
PROTECTION INVERSION DE POLARITÉ
PROTECTION INTERFÉRENCES

*Es un punto empotrable de robusta fabricación de acero inoxidable y cuerpo de tecnopolímeros. Su diseño ha sido estudiado específicamente para integrarse perfectamente con arquitecturas de líneas innovadoras. Grupo óptico adecuado para crear una iluminación difusa.
Para alimentación 110/220V CA instalar alimentador 110/220V CA - 12/24V CC.*

CONTROLADOR MULTI TENSIÓN INTEGRADO
REGULABLE CON REGULADOR CLL
INSTALACIÓN DE DOS HILOS EN PARALELO
PROTECCIÓN DE INVERSIÓN DE POLARIDAD
PROTECCIÓN DE INTERFERENCIAS


Eine robuste Einbaupunktleuchte aus Edelstahl mit Gehäuse aus Technopolymer. Das Design ist speziell darauf ausgerichtet, eine Einheit mit innovativen Architekturen zu bilden. Zur Beleuchtung von Räumen geeigneter Scheinwerfer.
Für Versorgung 110/220V AC Netzteil 110/220V AC - 12/24V DC installieren.

INTEGRIERTER MULTI-VOLT-DRIVER
REGULIERBAR MIT CLL-DIMMER
MONTAGE MIT ZWEI PARALLELEN DRÄHTEN
UNIPOLUNGSSCHUTZ
STÖRUNGSSCHUTZ



POWER LED
SPOT / SPOTLIGHTS / SPOTS / PUNTOS / EINBAUPUNKTLEUCHTEN
PER INTERNI & ESTERNI / FOR INTERIORS & EXTERIORS / POUR INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS / PARA INTERIORES Y EXTERIORES / FÜR INNEN UND AUSSEN

DIANA Ø105 CLL

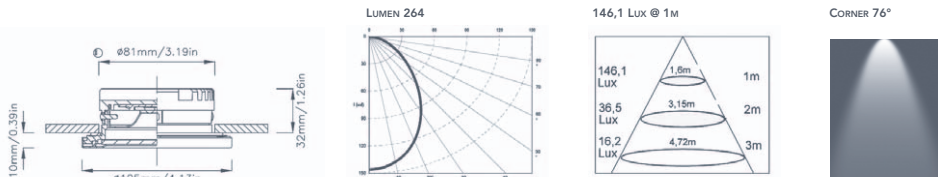


CODICI / CODES / CODES / CODIGOS / CODES:
SS : 20DIANA1054XCSSLW - 20DIANA1054XCSSLW67
LA : 20DIANA1054XCLASLW - 20DIANA1054XCLASLW67

FINITURE / FINISHES / FINITIONS / ACABADOS / FINISH:
SS : ACCIAIO INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL / INOX BRILLANT / ACERO INOXIDABLE BRILLANTE / HOCHGLANZ-EDELSTAHL
LA : ACCIAIO LACCATO BIANCO RAL 9010 / WHITE RAL 9010 LACQUERED STEEL / ACIER LAQUÉ BLANC RAL 9010 / ACERO LACADO BLANCO RAL 9010 / WEISSLACKIERTER STAHL RAL 9010

POWER LED
SPOT / SPOTLIGHTS / SPOTS / PUNTOS / EINBAUPUNKTLEUCHTEN
PER INTERNI & ESTERNI / FOR INTERIORS & EXTERIORS / POUR INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS / PARA INTERIORES Y EXTERIORES / FÜR INNEN UND AUSSEN

DIANA Ø85 CLL

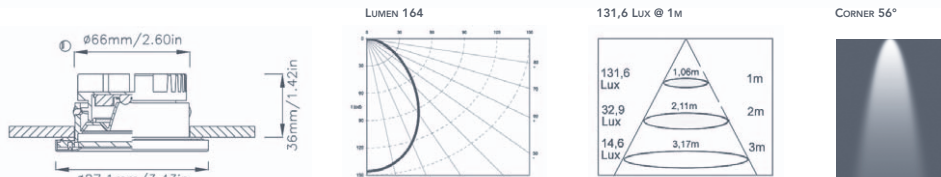

CODICI / CODES / CODES / CODIGOS / CODES:
SS : 20DIANA852XCSSLW - 20DIANA852XCSSLW67
LA : 20DIANA852XCLASLW - 20DIANA852XCLASLW67

FINITURE / FINISHES / FINITIONS / ACABADOS / FINISH:
SS : ACCIAIO INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL / INOX BRILLANT / ACERO INOXIDABLE BRILLANTE / HOCHGLANZ-EDELSTAHL
LA : ACCIAIO LACCATO BIANCO RAL 9010 / WHITE RAL 9010 LACQUERED STEEL / ACIER LAQUÉ BLANC RAL 9010 / ACERO LACADO BLANCO RAL 9010 / WEISSLACKIERTER STAHL RAL 9010

È uno spot da incasso di robusta costruzione in acciaio inox e corpo in tecnopolimeri. Il suo design è stato studiato specificatamente per essere un tutt'uno con architetture dalle linee innovative. Gruppo ottico adatto a creare illuminazione d'ambiente.
Per alimentazione 110/220V AC installare alimentatore 110/220V AC - 12/24V DC.

DRIVER MULTIVOLTAGGIO INTEGRATO
DIMMERABILE CON DIMMER CLL
INSTALLAZIONE A DUE FILI IN PARALLELO
PROTEZIONE INVERSIONE POLARITÀ
PROTEZIONE INTERFERENZE

*Recessed spotlight solidly constructed in stainless steel and with a technopolymer body. Specially designed to harmonise with innovative architectural lines. Light unit suitable for creating ambient lighting.
For 110/220V AC power supply install 110/220V AC - 12/24V DC converter.*

INTEGRATED MULTI-VOLTAGE DRIVER
DIMMABLE WITH CLL DIMMER
INSTALLATION USING TWO WIRES IN PARALLEL
POLARITY REVERSAL PROTECTION
INTERFERENCE PROTECTION

C'est un spot à encastrement de construction robuste en inox avec un corps en technopolymères. Son design a été étudié de façon spécifique afin de constituer un ensemble unique avec une architecture dont les lignes sont innovantes. Groupe optique adapté pour un éclairage d'atmosphère.
Pour une alimentation 110/220V AC il faut installer une boîte d'alimentation de 110/220V AC - 12/24V DC.

DRIVER MULTI VOLTAGE INTÉGRÉ
DIMMERABLE AVEC DIMMER CLL
INSTALLATION À DEUX FILS EN PARALLÈLE
PROTECTION INVERSION DE POLARITÉ
PROTECTION INTERFÉRENCES

*Es un punto empotrable de robusta fabricación de acero inoxidable y cuerpo de tecnopolímeros. Su diseño ha sido estudiado específicamente para integrarse perfectamente con arquitecturas de líneas innovadoras. Grupo óptico adecuado para crear iluminación de ambiente.
Para alimentación 110/220V CA instalar alimentador 110/220V CA - 12/24V CC.*

CONTROLADOR MULTI TENSIÓN INTEGRADO
REGULABLE CON REGULADOR CLL
INSTALACIÓN DE DOS HILOS EN PARALELO
PROTECCIÓN DE INVERSIÓN DE POLARIDAD
PROTECCIÓN DE INTERFERENCIAS

Eine robuste Einbaupunktleuchte aus Edelstahl mit Gehäuse aus Technopolymer. Das Design ist speziell darauf ausgerichtet, eine Einheit mit innovativen Architekturen zu bilden. Zur Beleuchtung von Räumen geeigneter Scheinwerfer.
Für Versorgung 110/220V AC Netzteil 110/220V AC - 12/24V DC installieren.

INTEGRIERTER MULTI-VOLT-DRIVER
REGULIERBAR MIT CLL-DIMMER
MONTAGE MIT ZWEI PARALLELEN DRÄHTEN
UNIPOLUNGSSCHUTZ
STÖRUNGSSCHUTZ

