
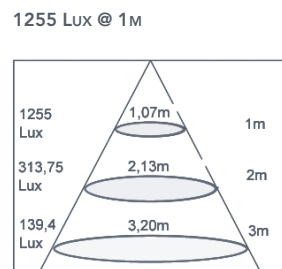
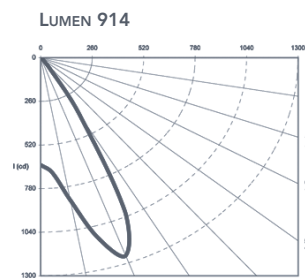


OVER CLL

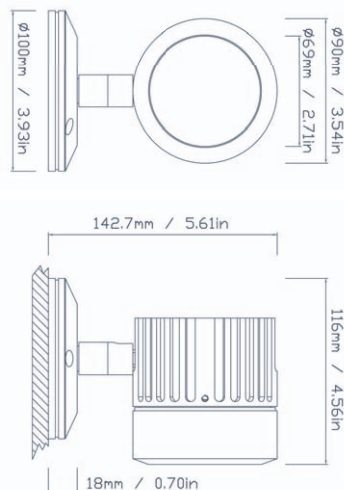

Proiettore orientabile realizzato in acciaio inossidabile ed alluminio. Studiato per essere installato all'esterno, grazie al suo grado di protezione, permette d'illuminare estese aree da distanza. La sorgente a led garantisce un flusso luminoso potente e ben distribuito. Per alimentazione 110/220V AC installare alimentatore 110/220V AC - 24V DC.

DRIVER MULTI VOLTAGGIO INTEGRATO
DIMMERABILE CON DIMMER CLL
INSTALLAZIONE A DUE FILI IN PARALLELO
PROTEZIONE INVERSIONE POLARITÀ
PROTEZIONE INTERFERENZE

Adjustable searchlight made from stainless steel and aluminium. Designed to be installed externally thanks to the degree of protection it offers it allows for the lighting of large areas, from a distance. The LED source guarantees a powerful and well-distributed luminous flux.

For 110/220V AC power supply install 110/220V AC - 24V DC converter.

INTEGRATED MULTI-VOLTAGE DRIVER
DIMMABLE WITH CLL DIMMER
INSTALLATION USING TWO WIRES IN PARALLEL
POLARITY REVERSAL PROTECTION
INTERFERENCE PROTECTION

Projecteur-spot orientable réalisé en inox et en aluminium ayant été étudié pour l'installation à l'extérieur grâce à son degré de protection. Il permet l'obtention d'un éclairage étendu sur des zones éloignées. La source à led garantit un flux d'éclairage puissant qui est distribué de façon uniforme. Pour une alimentation 110/220V AC il faut installer une boîte d'alimentation de 110/220V AC - 24V DC.

DRIVER MULTI VOLTAGE INTÉGRÉ
DIMMERABLE AVEC DIMMER CLL
INSTALLATION À DEUX FILS EN PARALLÈLE
PROTECTION INVERSION DE POLARITÉ
PROTECTION INTERFÉRENCES


Proyector orientable realizado en acero inoxidable y aluminio, estudiado para ser instalado en el exterior, gracias a su grado de protección. Permite iluminar amplias áreas de distancia. La fuente de led garantiza un flujo luminoso potente y bien distribuido.

Para alimentación 110/220V CA instalar alimentador 110/220V CA - 24V DC.

CONTROLADOR MULTI TENSIÓN INTEGRADO
REGULABLE CON REGULADOR CLL
INSTALACIÓN DE DOS HILOS EN PARALELO
PROTECCIÓN DE INVERSIÓN DE POLARIDAD
PROTECCIÓN DE INTERFERENCIAS

Orientierbarer Projektor aus Edelstahl und Aluminium, der dank seiner hohen Schutzart für den Gebrauch im Außenbereich geeignet ist. Beleuchtet weite Flächen aus der Weite. Die LED-Lichtquelle gewährleistet einen starken und gut verteilten Lichtstrahl. Für Versorgung 110/220V AC Netzteil 110/220V AC - 24V DC installieren.

INTEGRIERTER MULTI-VOLT-DRIVER
REGULIERBAR MIT CLL-DIMMER
MONTAGE MIT ZWEI PARALLELEN DRÄHTEN
UMPOLUNGSSCHUTZ
STÖRUNGSSCHUTZ

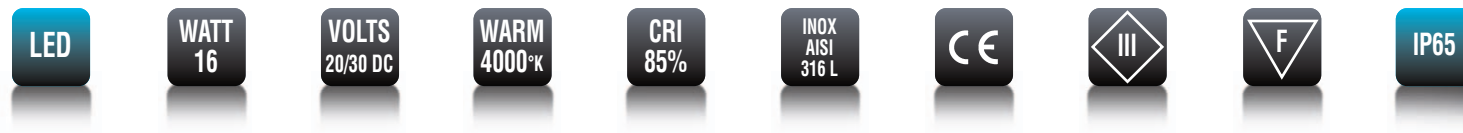

CODICE / CODE / CODE / CODIGO / CODE:

SS : 55OVER203016WSSNAT

FINITURA / FINISH / FINITION / ACABADO / FINISH:

SS : ACCIAIO INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL / INOX BRILLANT / ACERO INOXIDABLE BRILLANTE / HOCHGLANZ-EDELSTAHL

MADE IN ITALY GUARANTEED