# RANGE **TRIS CLL** ⌀288

| Finiture/*Finishes* | Codice/*Code* | Potenza/*Power* | Colori/*Colours* |
|---|---|---|---|
| SS Acciaio inox AISI 316 lucido - *Polished AISI 316 stainless steel*<br>Solo per interni - *Only for interiors* | 20TRIS10306XCSSCLW | POWERLED 18W | bianco caldo - *warm white* |
| F1 Acciaio inox AISI 316 finitura nickel satinato - *Matt brushed nickel AISI 316 s/steel*<br>Solo per interni - *Only for interiors* | 20TRIS10306XCF1CLW | POWERLED 18W | bianco caldo - *warm white* |

Dimensioni e Dati illuminotecnici - *Dimensions and Lighting curves*

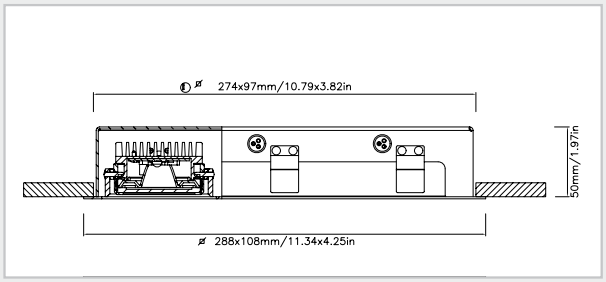


Dimensioni
*Dimensions*

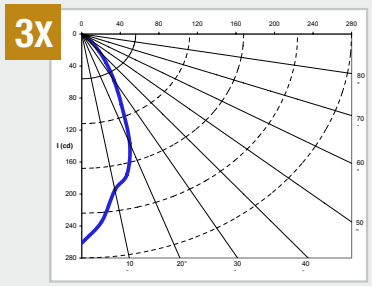





Angolo 50°
bianco caldo
*Beam 50 degrees*
*warm white*

La curva fotometrica è riferita ad un solo fuoco. - *Photometric curve refers to one single beam*

Tutti gli articoli sono di semplice installazione e manutenzione. Sono conformi alle normative vigenti in materia elettrica. - *All items are of easy installation and maintenance. In compliance with electric rules and regulations.*

MADE IN ITALY

# TRIS CLL ⌀288 IP 20

**SOLO PER INTERNI - *ONLY FOR INTERIORS***

**SPOT GIROSCOPICO - *GYROSCOPIC DOWNLIGHT***

**DRIVER MULTIVOLTAGGIO INCORPORATO - *MULTIVOLTAGE DRIVER ON BOARD***

**DIMMERABILE CON DIMMER CLL - *DIMMABLE THROUGH DIMMER CLL***

Apparecchio da incasso a LED a emissione diretta concentrata con riflettore antiabbagliante e circuiti incorporati per varie applicazioni.
*Recessed L.E.D. downlight, emitting direct and concentrated light, suitable for any environment. Antidazzling built-in reflector and circuits on board.*

**DIMENSIONI - *DIMENSIONAL DETAILS:***
288x108mm - *11,34x4,25in* 274x97mm - *10,79x3,82in* 50mm - *1,97in*

**DETTAGLI ILLUMINOTECNICI - *LIGHTING DETAILS:***
PowerLED Warm White 3000°k
Cri: 80%; 510 Lumen; Angolo di Apertura - Lighting Beam: 50°

**DETTAGLI ELETTRICI - *ELECTRICAL DETAILS:***
PowerLED 18W@10-30Vdc; Installazione 2 fili in parallelo; *Installation 2 wires in parallel*
Protezione dall'inversione di polarità - *Polarity reversal protected*

**DETTAGLI TECNICI - *TECHNICAL DETAILS:***
Istallazione a molla - *Spring mounted*
Temperatura max sulla cornice 35°C - *Max temperature on trim* 95°F;

**NORMATIVE - *REGULATIONS:***

RIVA spa - 92' Duchessa

Per alimentazione 110/220V AC
installare alimentatore 110/220V AC - 24V DC
*Install at 110/220V AC - 24V DC power supply for 110/220V AC*