

LED 12V^{DC}

Profil aus extrudiertem Aluminium-Profil, silberfarbig eloxiert und extrudiertem, blauen oder weißen Acrylglas (PMMA), satiniert, mit weißen SMD-LEDs


Profile material extrusion aluminium profile silver anodized and satinated extrusion, white or blue acrylic glass (PMMA) with white SMD-LEDs




Einsatzmöglichkeiten: Orientierungslicht, Wegbeleuchtung, Akzentbeleuchtung, Treppenstufenbeleuchtung
Applications: Orientation, path lighting, effect lighting, staircase lighting

Kabelverschraubung M12x1,5
Cable gland M12x1,5

IP 65

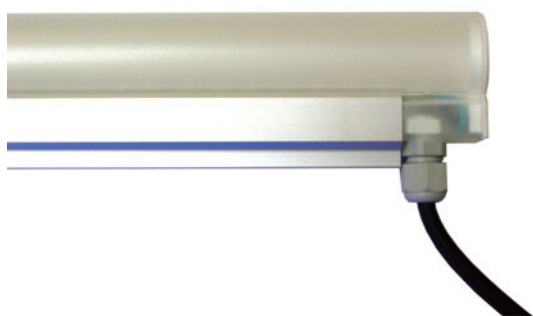

Gummileitung H05RN/F2x0,75mm, Länge 4000mm
rubber cable H05RN/F2x0,75mm, length 4000mm

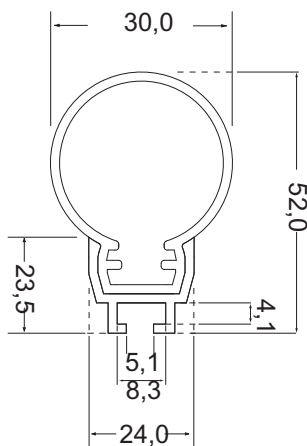

IP 65

Gesamtlänge total length	Anzahl LED quantity	Eingangs- spannung input tension	Nenn- leistung rated power	Abstrahl- winkel beam angle	Farbtempe- ratur colour tempe- rature	Stromstärke electric current	Farbe Acrylglas colour acrylic glass	Artikelnummer ref.-No.
1000 mm	90	12 Vdc	7,5 W	ca. 270°	typ. 6500 k	0,63 A	weiß white	550-897-50
1000 mm	90	12 Vdc	7,5 W	ca. 270°	typ. 6500 k	0,63 A	blau blue	550-897-54
1980 mm	180	12 Vdc	15,0 W	ca. 270°	typ. 6500 k	1,25 A	weiß white	550-898-50
1980 mm	180	12 Vdc	15,0 W	ca. 270°	typ. 6500 k	1,25 A	blau blue	550-898-54