


LED 12V_{DC}

Aluminium-Profil 12 x 350 mm mit 20 Radial LED 5 mm (verlängerbar auf bis zu zehn Stück), mit zwei Befestigungs-Clips pro Aluminium-Profil

aluminium profile 12 x 350 mm with 20 radial LED 5 mm (prolongable up to ten units), with two fixing clips each aluminium-profile

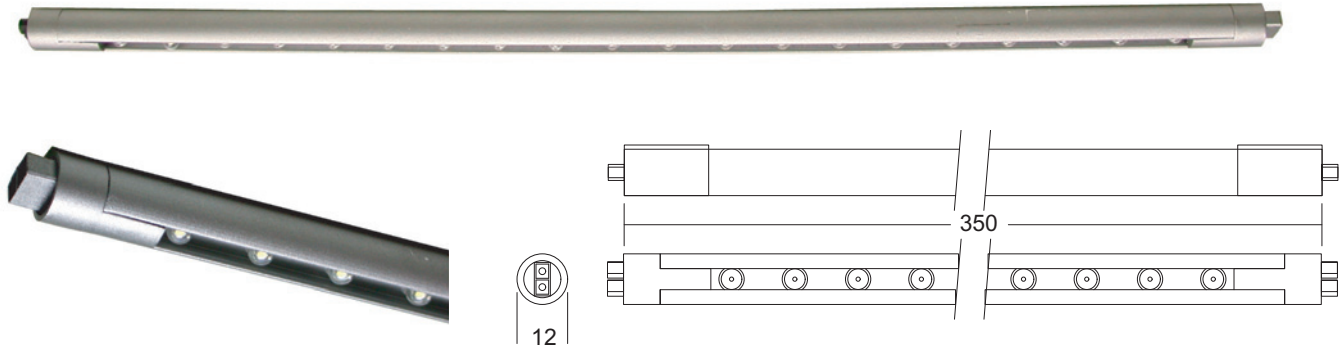

Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	Eingangs- spannung input tension	Nenn- leistung rated power	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
12 x 350 mm	20	12 Vdc	1,6 W		551-216-..	50 54 55 58 59 70



Einspeisekabel zu 551-216-..., Leitungslänge 2000 mm
input cable for 551-216-..., cable length 2000 mm

551-217



flexible Verbindungsleitung zu 551-216-..., Leitungslänge 200 mm
flexible connecting cable for 551-216-..., cable length 200 mm

551-218

ohne Abbildung:


Endstück 551-219

without figure:

end cap 551-219

LED-Stiftsockellampe mit Superflux-LED für Sockel G4

LED bulb with superflux LED for socket G4

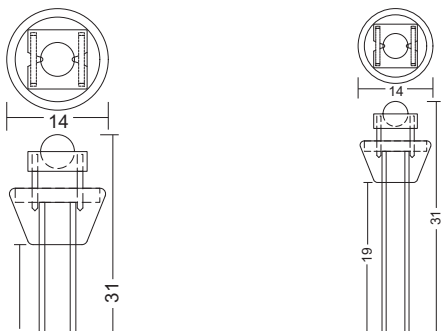

Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	Eingangs- spannung input tension	Nenn- leistung rated power	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
	1	12 Vac/dc	0,36 W		568-015-..	50 54 55 58 59 70