

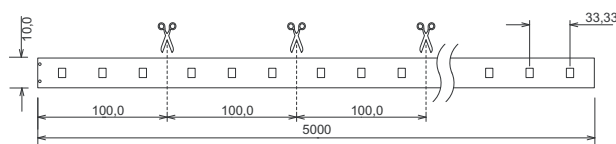


LED RGB 12V_{DC}

Flexible RGB-Leiterplatte mit SMD-LED (full colour) im PLCC6-Gehäuse, Rollenlänge 5 m
 PCB with SMD-LED (full colour) in PLCC6-housing, roll length 5 m

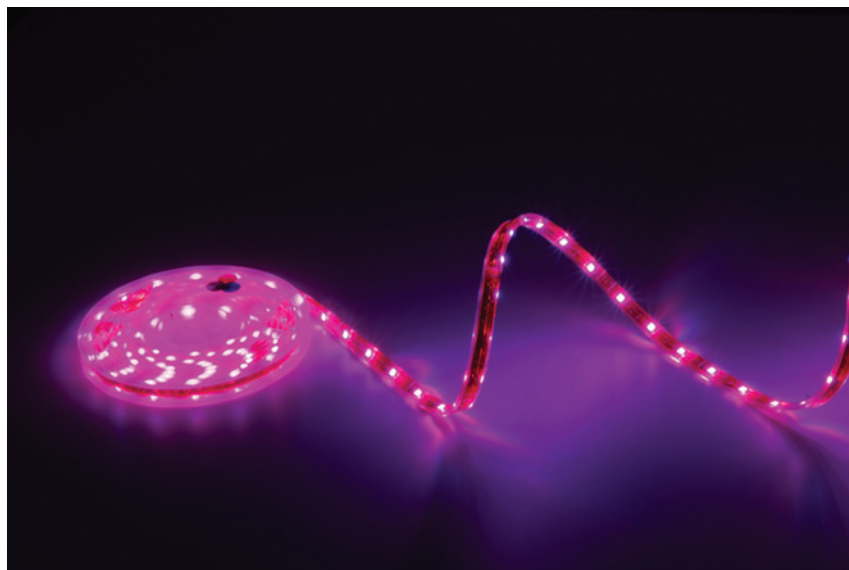


Rückseitig mit 3M-Klebeband
 with 3M-adhesive tape on back side



IP 00 +60°C
-30°C

| LED-Farbe LED-colour | Abmessungen dimensions | Anzahl LED LED quantity | Eingangs- spannung input tension | Nennleis- tung rated power | Abstrahl- winkel beam angle | Artikelnummer ref.-No. |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| RGB (full colour) | 5000 x 10,0 x 3,0 mm | 150 (30 / m) | 12 Vdc | 7,2 W / m | 120° | 551-224-98 |

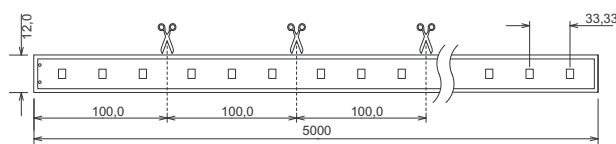

IP 65 +60°C
-30°C

| LED-Farbe LED-colour | Abmessungen dimensions | Anzahl LED LED quantity | Eingangs- spannung input tension | Nennleis- tung rated power | Abstrahl- winkel beam angle | Artikelnummer ref.-No. |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| RGB (full colour) | 5000 x 12,0 x 4,0 mm | 150 (30 / m) | 12 Vdc | 7,2 W / m | 120° | 551-238-98 |

ACHTUNG: Bei Trennung der Leiterplatte ist der Installateur für die Einhaltung der Schutzart IP 65 verantwortlich!
ATTENTION: After cutting the PCB the installer is responsible for resisting level of IP65!