


LED 12V_(DC)

Flexible Leiterplatte mit SMD-PLCC6-LED, Rollenlänge 5 m
 PCB with SMD-PLCC6-LED, roll length 5 m

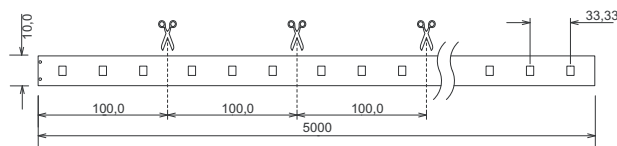


Rückseitig mit 3M-Klebeband
 with 3M-adhesive tape on back side

IP
00

+60°C
-30°C

Abmessungen dimensions	Anzahl LED quantity	Eingangs- spannung input tension	Nennleis- tung rated power	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.	LED-Farbe LED-colour
5000 x 10,0 x 3,0 mm	150 (30 / m)	12 Vdc	7,5 W / m	120°	551-224-..	50 70

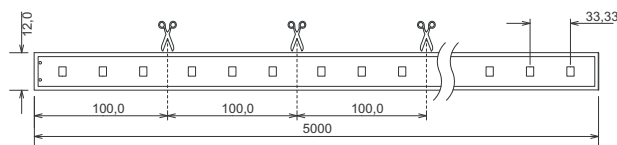

IP
65

+60°C
-30°C

Abmessungen dimensions	Anzahl LED quantity	Eingangs- spannung input tension	Nennleis- tung rated power	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.	LED-Farbe LED-colour
5000 x 12,0 x 4,5 mm	150 (30 / m)	12 Vdc	7,5 W / m	120°	551-238-..	50 70

ACHTUNG: Bei Trennung der Leiterplatte ist der Installateur für die Einhaltung der Schutzart IP 65 verantwortlich!
ATTENTION: After cutting the PCB the installer is responsible for resisting level of IP65!