



0131: alimentatore RGB master
uscita: 3 canali per moduli a 225mA (max 5 Led per canale) .
pressione rapida: ON-OFF
pressione media: cambio colore
pressione lunga: inizio sequenza colore
0132: alimentatore RGB slave + cavetto
uscita: 3 canali per moduli a 225mA (max 5 Led per canale) .

0131: RGB master controller
Output: 3 channels for 225mA modules (max 5 leds per channel)
quickpress: ON-OFF
intermediate press: colour change
extended press: start colour game
0132: RGB controller slave + cable
Output: 3 channels for 225mA modules (max 5 leds per channel)


0131: convertisseur RGB master
Sortie: 3 canaux pour modules de 225mA (max 5 leds pour canal)
Touche courte: ON-OFF
Touche moyenne: changement des couleurs
Touche longue: départ couleurs en séquence
0132: convertisseur RGB slave + câble
Sortie: 3 canaux pour modules de 225mA (max 5 leds pour chenal)

0131: Steuerung RGB master
Ausgang: 3 Kanäle für225mA Module (max 5 Led je Kanal)
Schnell drücken: ON-OFF
Mittel drücken: Farbwechsel
Lang drücken: Farbwechsel Sequenzstart
0132: Steuerung RGB slave mitkable
Ausgang: 3 Kanäle für225mA Module (max 5 Led je Kanal)


0131:alimentador RGB master
Salida: 3 canales para modulo de 225mA (max 5 leds por canal)
Présion corta: ON-OFF
Présion mediana: cambio de color
Présion larga: iniciar cambio de color
0132: alimentador RGB slave con cable
Salida: 3 canales para modulo de 225mA (max 5 leds por canal)

0131: блок питания (мастер-контроллер) RGB.
Выход: 3 канала для модулей 225mA (макс. 5 светодиодов на канал).
Быстрое нажатие – включение.
Среднее нажатие – смена цвета.
Долгое нажатие – начало смены цветов.
0132: блок питания (вторичный контроллер) RGB + кабель.
Выход: 3 канала для модулей 225mA (макс. 5 светодиодов на канал).

RGB connection

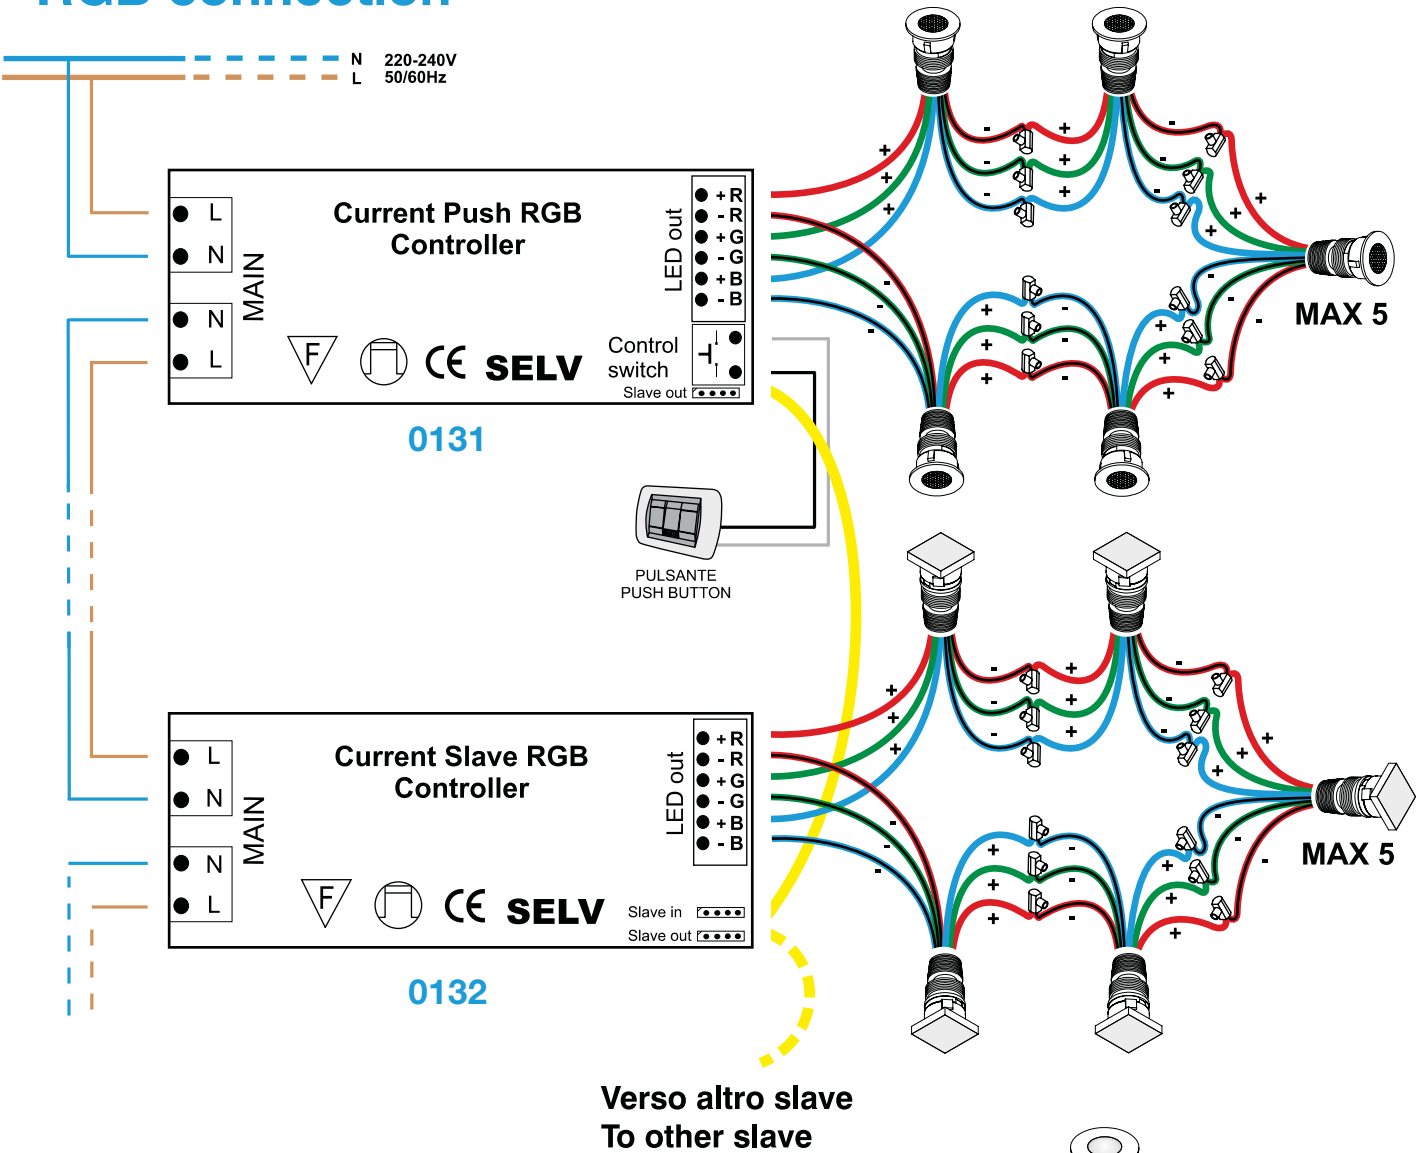

RGB connection for Zeppelin

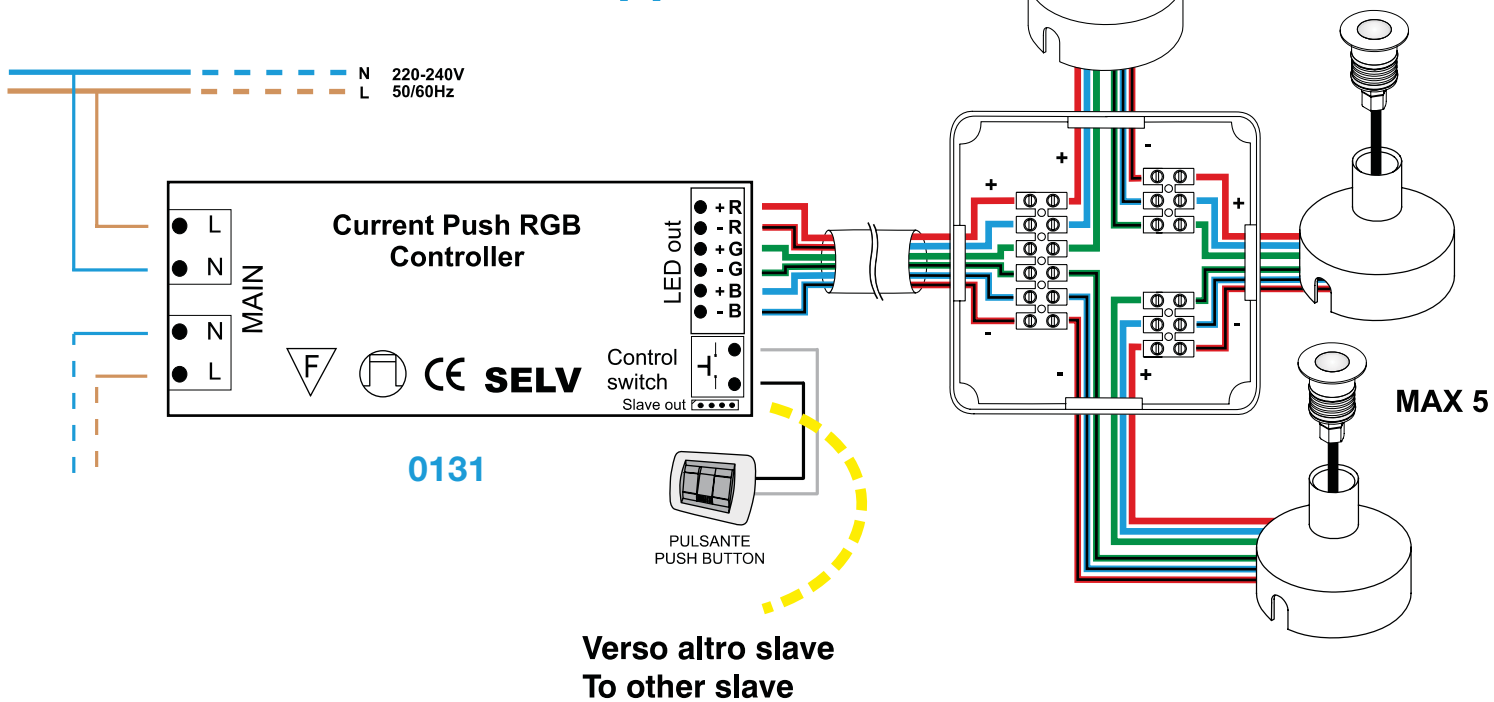



RGB connection

Tenere i cavi dei faretti separati da quelli di rete (220V), e lontani da motori elettrici (es. condizionatori)

Spot lines must be kept separate from 220V electrical supply cables and away from electrical engines (for example air conditioning).

Utilizzando il morsetto d'ingresso per l'alimentazione passante, collegare max 45 art. 0132
Use way IN serial supply clamp to connect max 45 units art 0132

La lunghezza massima del cavo dal pulsante all'alimentatore deve essere max 10m, in caso di applicazioni dove il cavo superi i 10m, tenere lo stesso separato dai cavi di rete a 220V.


Maximum circuit length from push button 10m, if exceeding this measure please take care to keep the cable separate from 220V power cables.

Pressione rapida: ON-OFF
Pressione media: cambio colore
Pressione lunga: inizio sequenza colore
Quickpress: ON-OFF
Intermediate press: colour change
Extended press: start colour game
Touche courte: ON-OFF
Touche moyenne: changement des couleurs
Touche longue: départ couleurs en séquence

Schnell drücken: ON-OFF
Mittel drücken: Farbwechsel
Lang drücken: Farbwechsel Sequenzstart
Présion corta: ON-OFF
Présion mediana: cambio de color
Présion larga: iniciar cambio de color

Installazione con cavo 3x1,5mm²

Installation with cable 3x1,5mm²

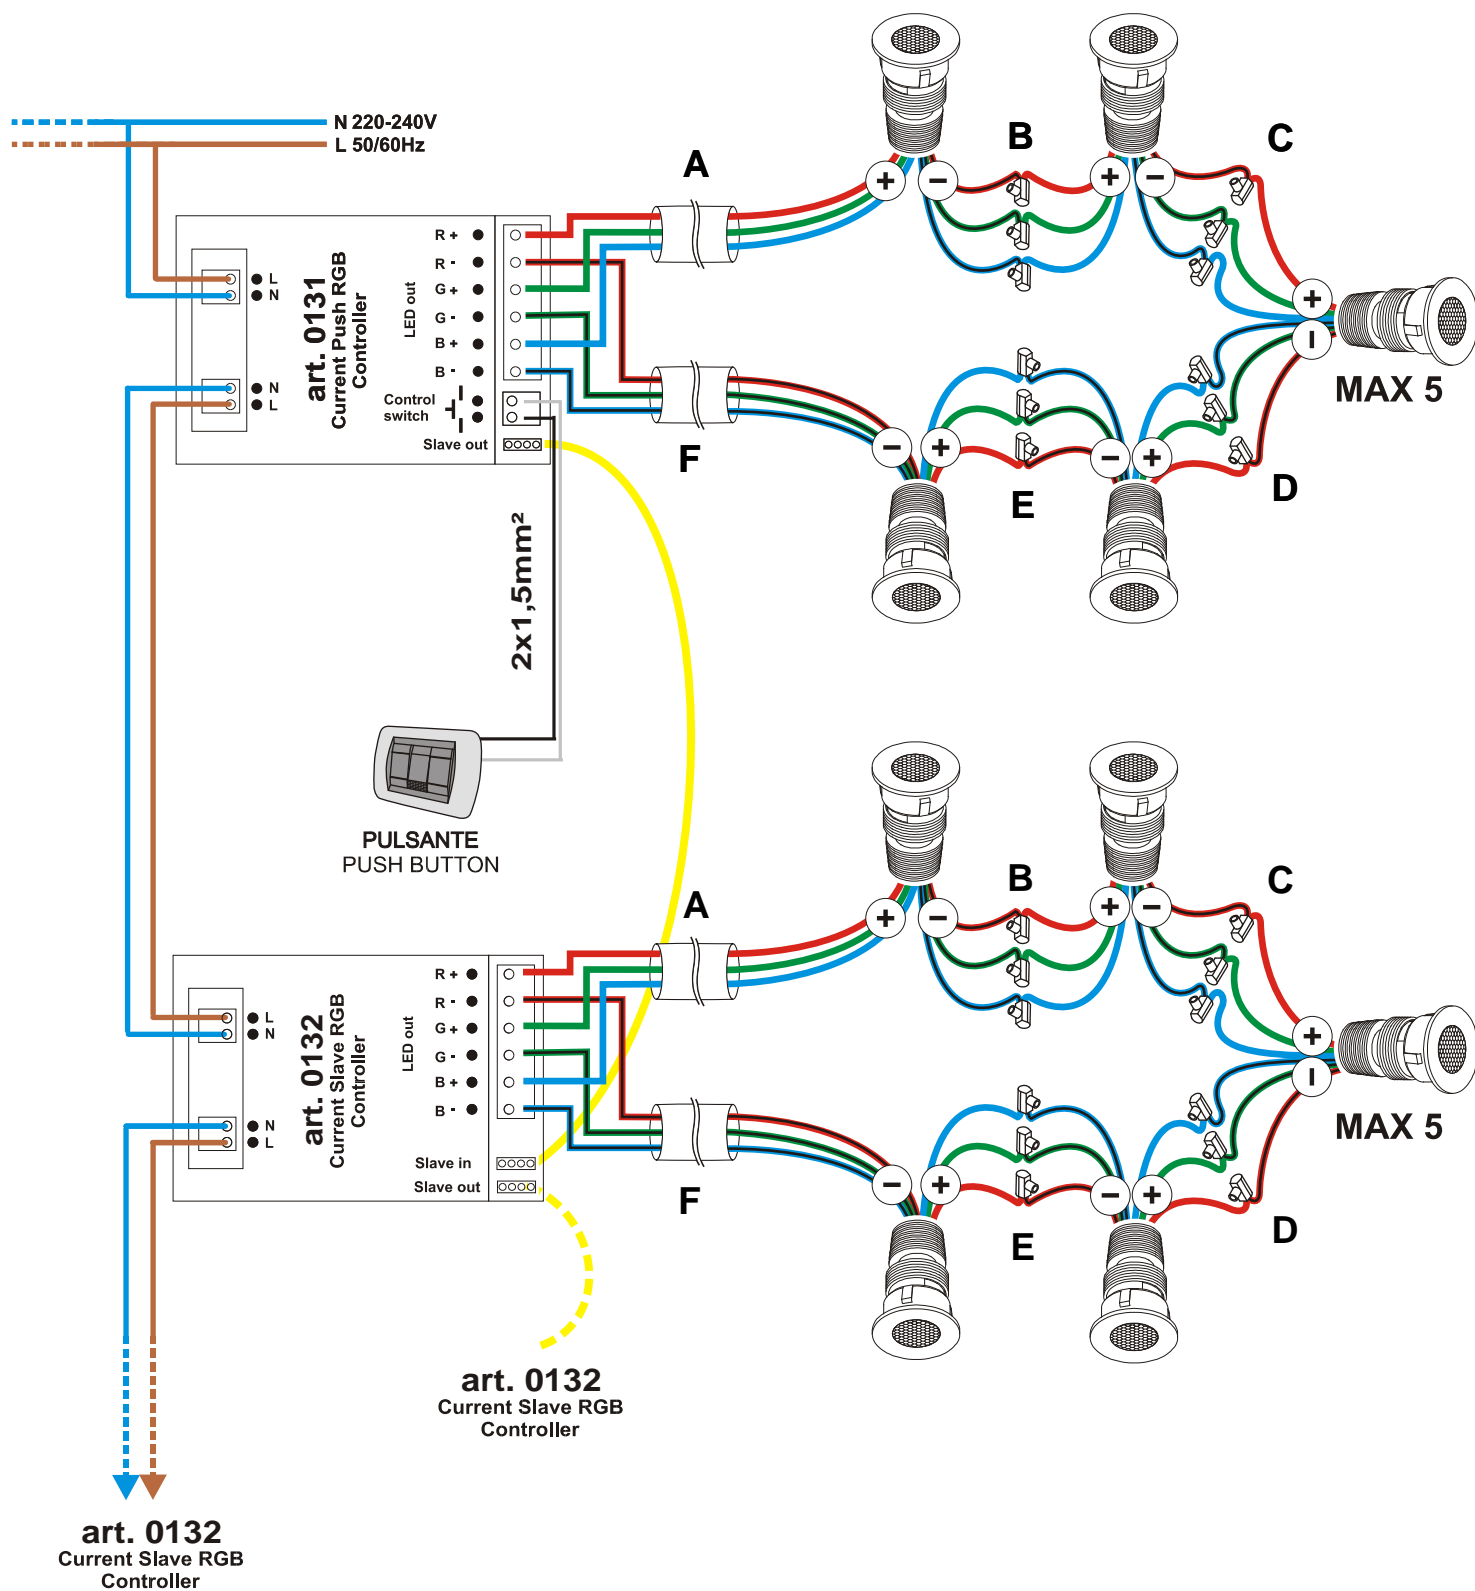

A + B + C + D + E + F = max 200mt.



RGB connection IP 67

