

Sistema di illuminazione su cavi portanti e conduttori 230V per varie sorgenti luminose. Corpi in polycarbonato trasparente o colorato con struttura e particolari in metallo cromato.

Technical Lighting Systems on carrying cable and conductor 230V for different kind of lighting sources. Body in transparent or coloured polycarbonate, with fittings and details in chromed metal.

Structure à câble porteur et de tension 230V pour être employée avec plusieurs sources lumineuses. Corps en polycarbonate transparent ou coloré avec structures et détails en laiton chromé

Tragseil-Leuchtersystem mit 230V Zuleitungen für verschiedene Leuchtmittel. Leuchtenkörper aus transparentem oder farbigem Polycarbonat und Struktur sowie Einzelteilen aus verchromtem Metall.


Sistema de iluminación sobre cable conductor para varias fuentes luminosas. Cuerpos en polycarbonato transparente o colorado, con detalles en latón cromado.

Техническая осветительная система на несущем тросе с кабелем под 230В для разных видов источников света. Корпус в прозрачном или цветном поликарбонате с деталями в хромированном металле.


BIBOX HALO

design: F. Rienzi

Lighting Systems

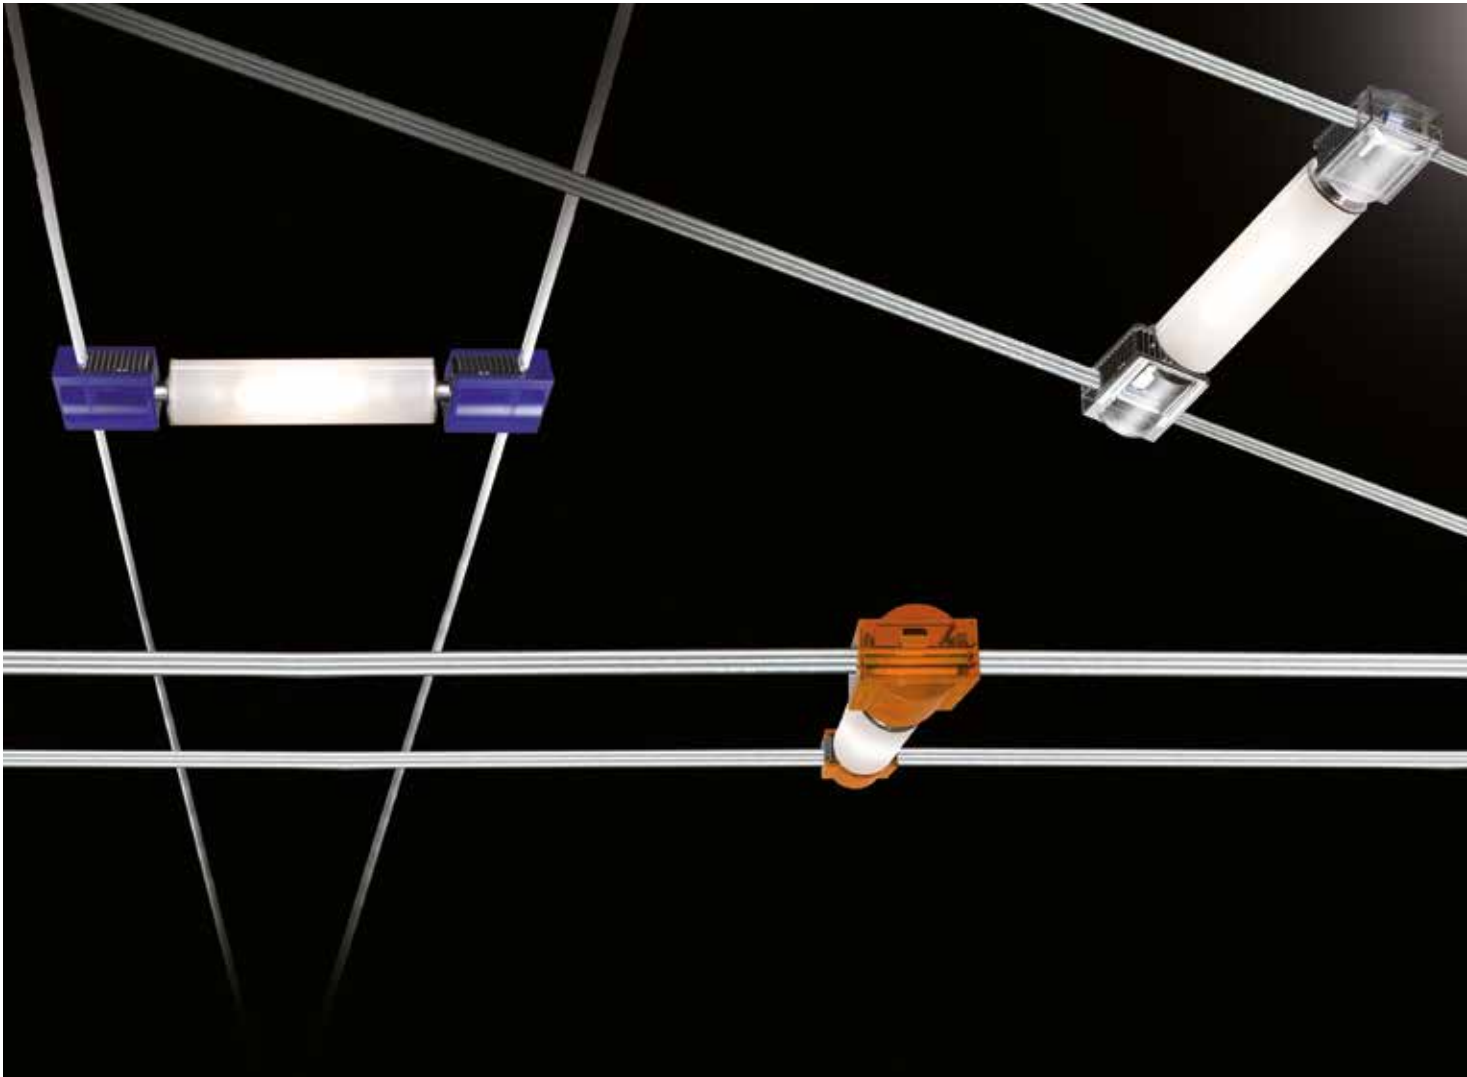

9000 0,5 kg
120W R7s (78 mm.) ECO
F □



.00 .07 .09



Lighting Systems

BIBOX SPOT

design: F. Rienzi

Lighting Systems



9002

75W E27 PAR30

16W E27 PAR30 LED

F

0,5 kg

5

350°

15

90°

28

.00 .07 .09



Lighting Systems

BIBOX FLUO

design: F. Rienzi

Lighting Systems



Lighting Systems

9005

3 kg

2x24W G5 T5

F

84

25

28

4

.00

.07

.09

9006

3,5 kg

2x39W G5 T5

F

114

25

28

4

.00

.07

.09



ACCESSORI

- 9100 15 mt.
- 9101 30 mt.
- 9102 50 mt.
- 9103 100 mt.

Cavo
Cavo a 2 conduttori in rame per alimentazione e 1 centrale in acciaio per il sostegno. Consente 2 accensioni separate.


Cable with 2 copper wires for dual on/off function and 1 central steel wire to tighten the cable.



9108

Interruzioni
Raddoppiano accensioni e potenza installabile quando i cavi sono alimentati da entrambi i lati

Double the switching and installable power when cables are powered by both sides

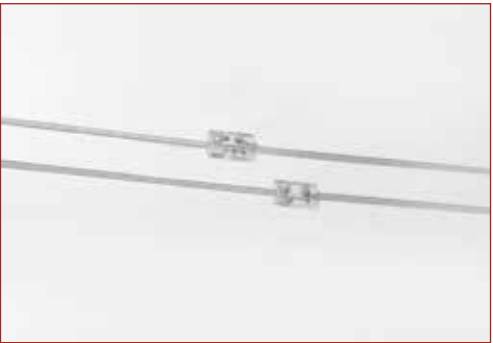

9105

Tenditori e alimentazione
Kit d'installazione:
1 base d'alimentazione (28x4,5 cm.) trasparente o colorata
4 tenditori in ottone cromato (max 26cm.)


Installation kit:
1 centralized power supply (28x4,5 cm.) transparent or coloured
4 chromed brass (max 26cm.) tensors



9109

Sostegni
Riducono la freccia dei cavi.


Reduce the cables's strain.

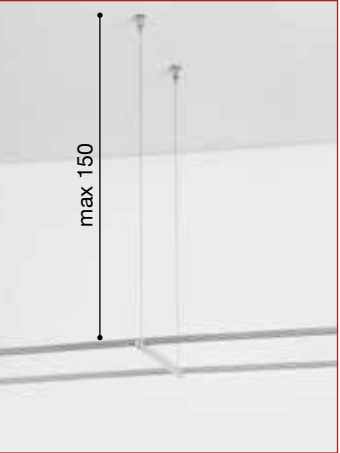

9106

Alimentatori separati
Base di alimentazione trasparente o colorata per alimentare il sistema in assenza di punti luce in prossimità dei tenditori.

Centralized power supply connection coloured or transparent.

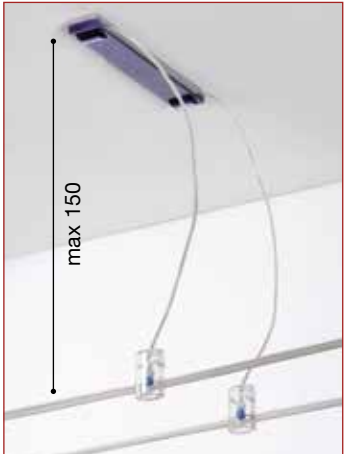

9110

Distanziatori
Per installazioni in assenza di una o entrambe le pareti.

For installing cables where one or both walls are not available.



9107

Connettori incrociati
Connettono più coppie di cavi per alimentarle da un solo punto luce.

Connects pair of cables so they can be powered by one power point.



9113

Deviatori 90°
Deviano i cavi da soffitti, pareti o pavimenti.

Wall deviation twin-set.

