

Bubbled

design P. Pepere

Outdoor

Lampada da parete e terra (IP65) per esterno a luce diffusa. Struttura in alluminio anodizzato (rinforzato per esterno) o verniciato Corten. Diffusore in metacrilato trasparente con inclusione di bolle. La versione terra è fornita con cavo in neoprene da 250 cm. Possibilità di posizionamento temporaneo su terreni morbidi con accessorio picchetto, art.0245 (ordinare separatamente).

Outdoor post and wall lamp (IP65) for diffused light. Aluminium stem in anodized (reinforced anodizing for outdoor) or painted corten finish. Transparent methacrylate diffuser with bubbles enclosure. The post is supplied with 250 cm. neoprene cable. Possibility of temporary positioning on soft ground with the stake, art.0245 (order separately).

Poteau ou applique murale pour extérieur (IP65) pour lumière diffuse, structure en aluminium en finition anodisée (anodisation renforcée pour extérieur) ou vernie corten. Diffuseur en méthacrylate avec inclusion de bulles. Le poteau est fourni avec 250 cm de câble en néoprène. Possibilité de positionnement temporaire sur terrain avec accessoire piquet art.0245 (à commander séparément).



Wandleuchte (IP65) für diffuses Licht, Gestell aus Aluminium eloxiert (verstärkte Ausführung für Außenbereich) oder Corten Lackiert. Difusor aus Metakrylat mit Luftblasen. Neopren Kabel 250 cm. Temporäre Befestigung auf Land möglich mit Hering Zubehör, Art.0245 (separat zu bestellen).

Lámpara a pared (IP65) por luz difusa, estructura en aluminio acabado anodizado (anodización reforzada para exterior) o pintado corten. Difusor en metacrilato transparente con inclusión de bolas de aire. Cable en neopreno 250 cm. Posibilidad de posicionamiento temporáneo en el suelo con accesorio piqueta, art.0245 (pedir separadamente).

Уличный столбик или настенный светильник рассеянного света с классом защиты IP65. Корпус из анодированного алюминия (усиленное анодирование для улицы) или окрашенный в ржаво-коричневый цвет (corten). Прозрачный диффузор из метакрилата с пузырьками воздуха внутри. С кабелем из неопрена длиной 250 см. Для установки в мостовую или временной установки в грунт на штыре (арт 0245 заказывается отдельно).

Bubbled

design P. Pepere

Outdoor




**4506**

1,2 kg

230V - 500 mA (2W)


3700° K

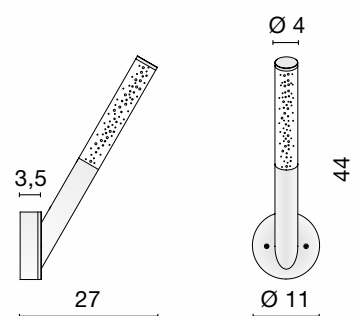**.34 .45**


Bubbled design P. Pepere

Outdoor

3500

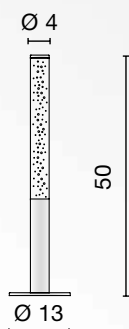

3501

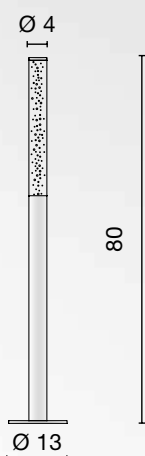

3500

1 kg

500 mA (2W)

3700° K



.34 .45

3501

1,3 kg

500 mA (2W)

3700° K



.34 .45

Accessories (pag. 288)




0252.45
Copribase
Basecover



0252.34
Copribase
Basecover



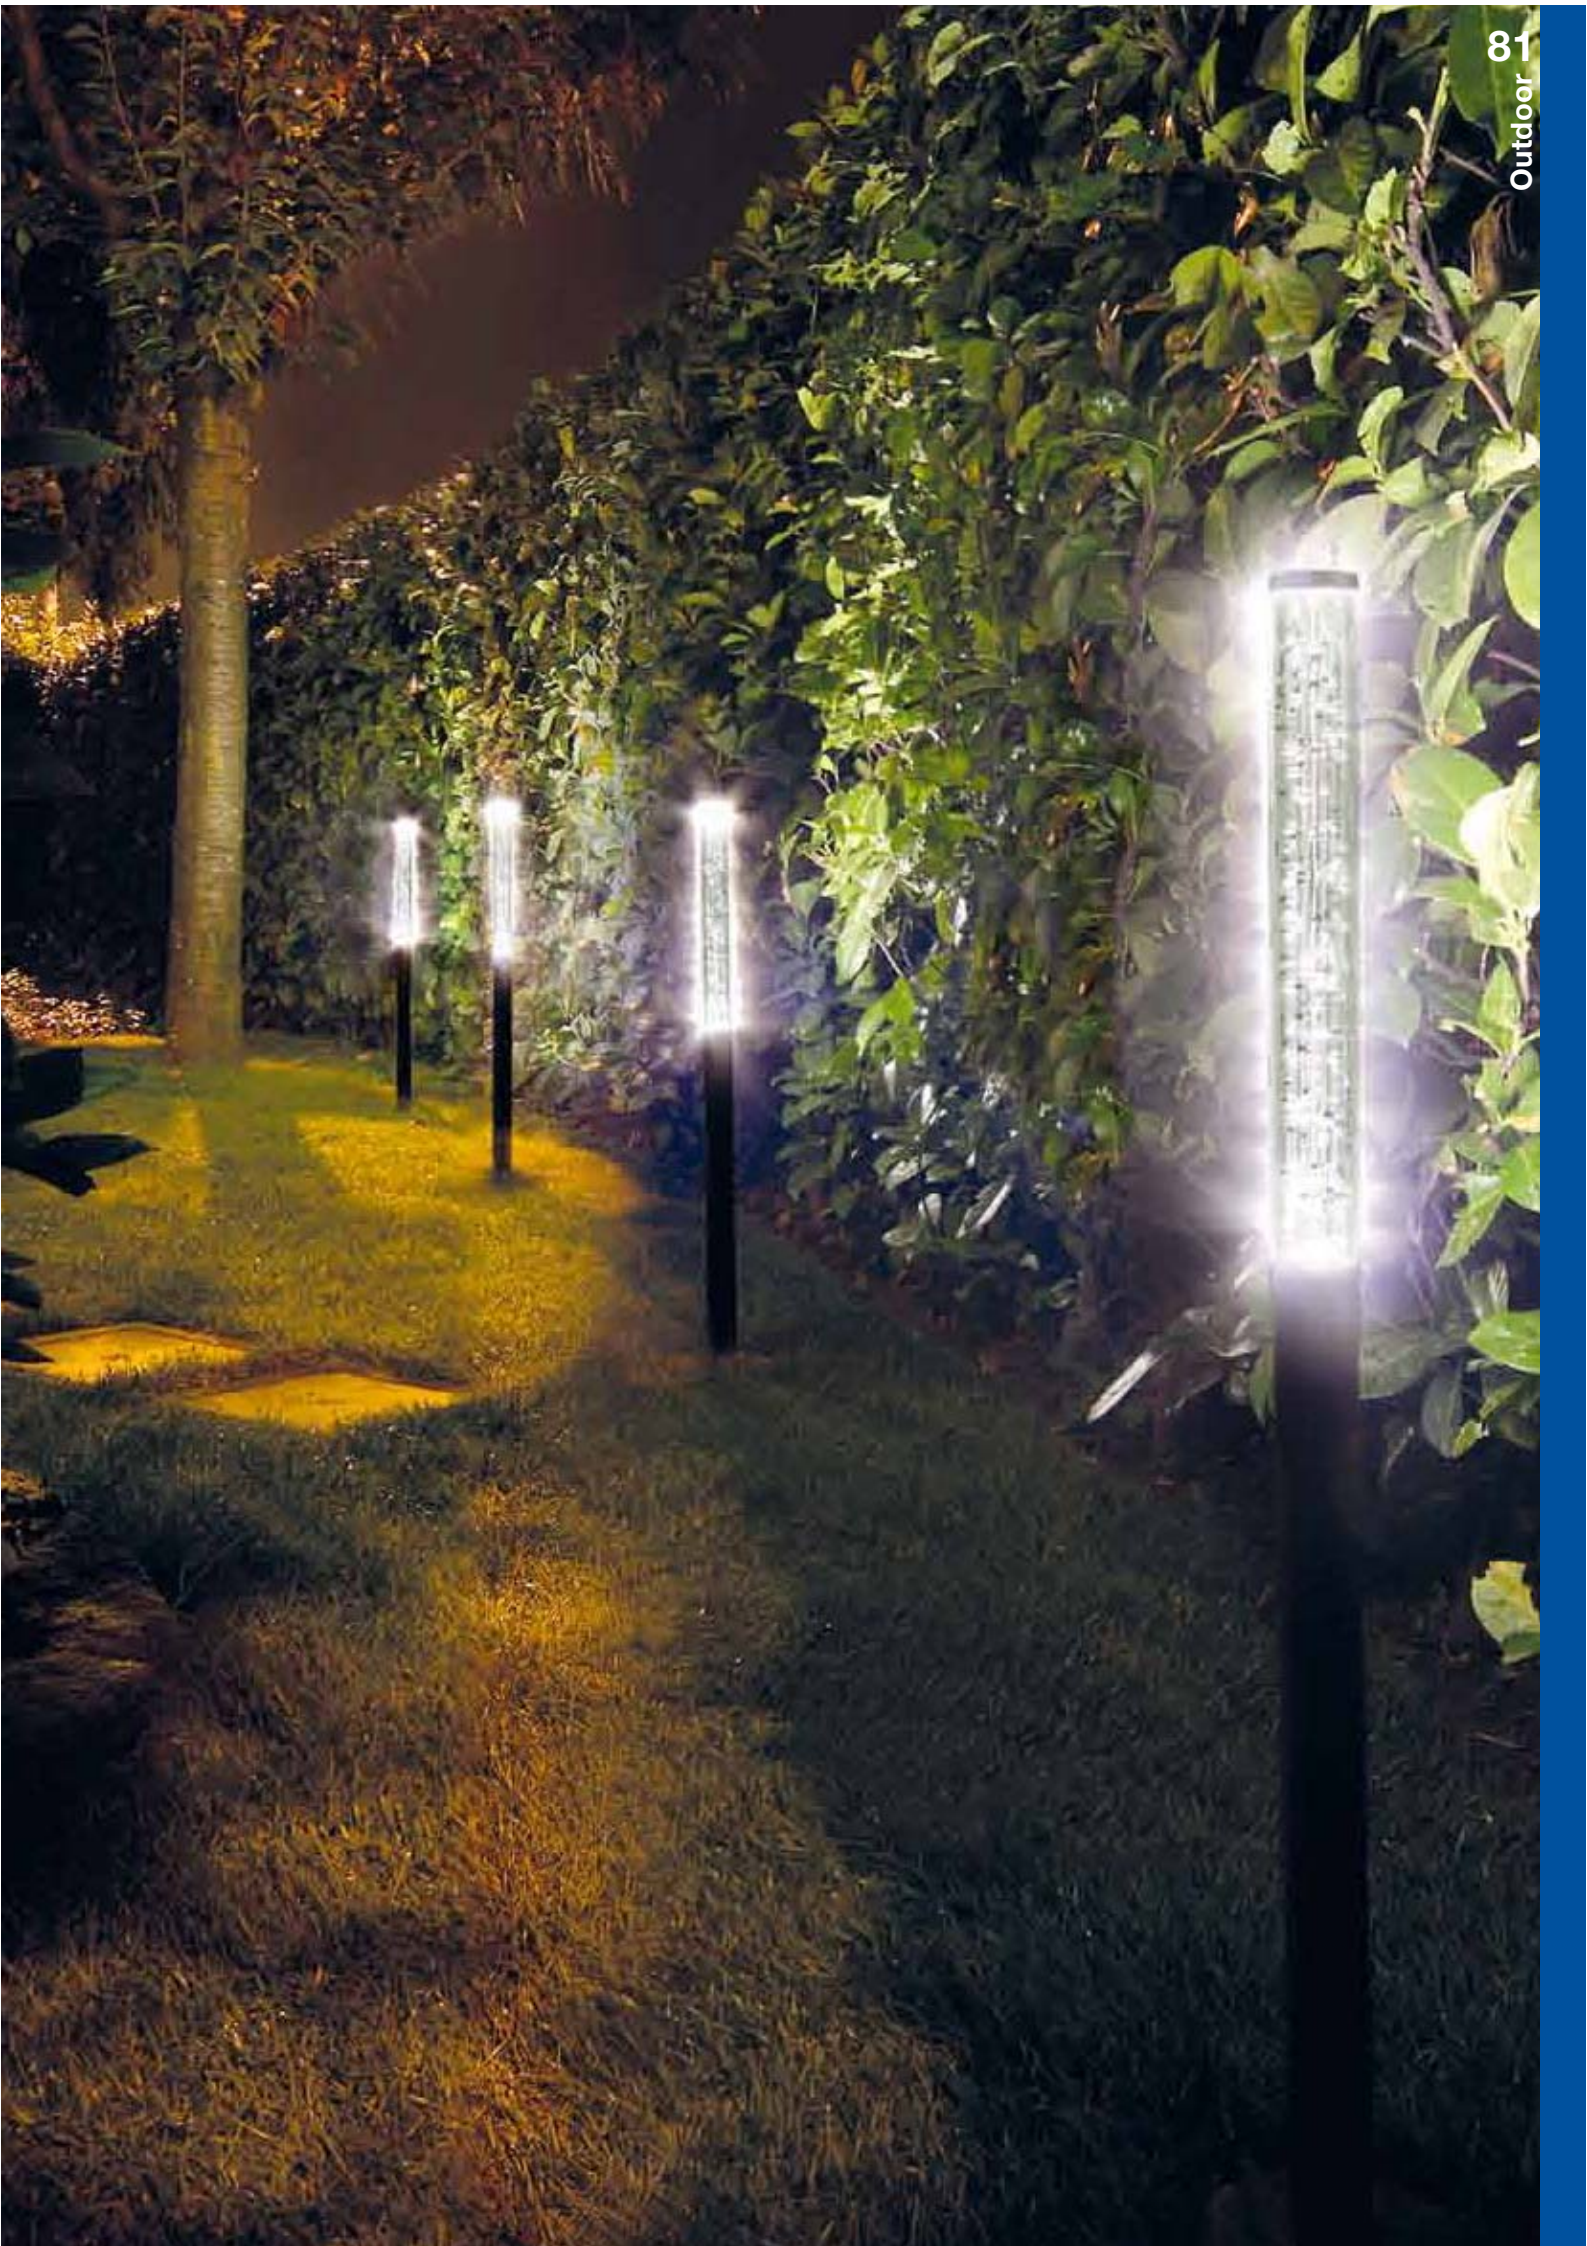

Bubbled RGB

design P. Pepere

Lampada da terra per esterno a luce diffusa (IP65). Struttura in alluminio anodizzato (finitura rinforzata per esterno) o verniciata Corten. Diffusore in metacrilato trasparente con inclusione di bolle. Cavo in neoprene da 250 cm. Possibilità di posizionamento temporaneo su terreni morbidi con accessorio picchetto, art.0245 (ordinare separatamente). CENTRALINA RGB NON INCLUSA.

Outdoor post for diffused light (IP65). Aluminium stem in anodized (reinforced anodizing for outdoor) or painted corten finish. Transparent methacrylate diffuser with bubbles enclosure. Neoprene cable 250 cm. Possibility of temporary positioning on soft ground with the stake, art.0245 (order separately). RGB CONTROLLER NOT INCLUDED.

Poteau pour extérieur pour lumière diffuse (IP65), structure en aluminium en finition anodisée (anodisation renforcée pour extérieur) ou verni corten. Diffuseur en méthacrylate avec inclusion de boules. Câble en néoprène 250 cm. Possibilité de positionnement temporaire sur terrain avec accessoire piquet, art.0245 (à commander séparément). CENTRALINE RGB PAS INCLUE.

Bodenleuchte für aussenbereich (IP65), für diffuses Licht. Gestell aus Aluminium eloxiert (verstärkte Ausführung für Außenbereich) oder Corten Lackiert. Diffusor aus Metakrylat mit Luftblasen. Neopren Kabel 250 cm. Temporäre Befestigung auf Land möglich mit Hering Zubehör, Art.0245 (separat zu bestellen). KONVERTER NICHT INKLUSIV.

Baliza por luz difusa (IP65). Estructura en aluminio acabado anodizado (anodización reforzada para exterior) o pintado corten. Difusor en metacrilato transparente con inclusión de bolas de aire. Cable en neoprene 250 cm. Posibilidad de posicionamiento temporáneo en el suelo con accesorio piqueta, art.0245 (pedir separadamente). ALIMENTADOR NO ES INCLUIDO

Уличный столбик или настенный светильник рассеянного света. IP65. Корпус из анодированного алюминия (усиленное анодирование для улицы) или окрашенный в ржаво-коричневый цвет (corten). Прозрачный диффузор из метакрилата с пузырьками воздуха внутри. С кабелем из неопрена длиной 250 см. Для установки в мостовую или временной установки в грунт на штыре (арт 0245 заказывается отдельно). Без контроллера RGB.

3503

1 kg

3x250 mA



.34 .45

3504

1,3 kg

3x250 mA



.34 .45

Accessories (pag. 288)

Driver RGB 22W 0167	Driver RGB 120W 0164	Converter (1-5 RGB) 0168	Sensor 0163	Remote controller 0165	Sinc. cable 0166	 0246	 0245
-----------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	----------	----------

0252.45
Copribase
Baseplate

0252.34
Copribase
Baseplate

