





VAGON

IP 54

Určení: Svítidlo je určeno pro osvětlování vnitřních prostorů železničních kolejových vozidel.

Technický popis: Těleso z Al plechu a rám z ocelového plechu jsou povrchově upraveny práškovou barvou. Elektrovýzbroj je připevněna v tělese. Ochranný kryt z organického skla je k rámu utěsněn mikroporézní pryží.

Typy	Doporučený světelný zdroj	DC (V)	Hmotnost (kg)
637 06 06	2x lineární zářivka L 18 + 2x žárovka 15 W	24	4,0
637 06 07		48	
637 22 01	1x lineární zářivka L 18 + 1x žárovka 15 W	24	3,0
637 22 02		48	



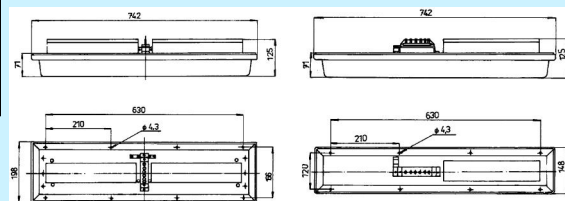


METRO



IP 43

Určení: Svítidlo je určeno pro osvětlování vnitřních prostorů železničních kolejových vozidel.

Technický popis: Těleso z Al plechu je povrchově upraveno práškovou barvou. Elektrovýzbroj je připevněna v tělese. Do drážky v tělese je přilepeno těsnění z mikroporézní pryže. Svítidlo je dodáváno bez ochranného PMMA krytu.

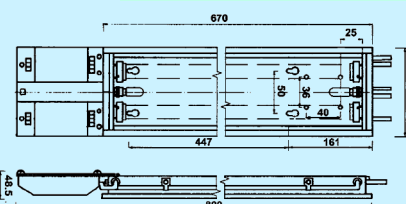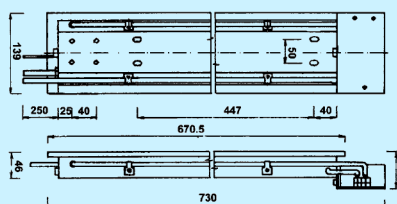

Typy	Doporučený světelný zdroj	DC (V)	Hmotnost (kg)
637 27 01 R	1x lineární zářivka L 18 + 1x žárovka 15 W	24	1,35
637 27 02 R	1x lineární zářivka L 18		1,30
637 27 04	1x lineární zářivka L 18 + 1x žárovka 15 W	48	1,35
637 27 07	1x lineární zářivka L 36	24	2,70
637 27 08 R	2 x lineární zářivka L 18 + 2x žárovka 15 W		1,80






MACHINE

IP 20

Určení: Pro místní osvětlení pracovních ploch obráběcích strojů a jiných zařízení.

Technický popis: Stínidlo svítidla z mořeného Al plechu je na vnější straně povrchově upraveno práškovou barvou. Kryt z Al plechu povrchově upravený práškovou barvou má zabudovaný vypínač. Ramena z ocelových trubek jsou povrchově upravena práškovou barvou. Otočný kloub umožňuje otáčení a naklápění svítidla. Upevňovací prvky jsou odlity ze slitiny AlSi. Svítidlo typ 319 04 07 má svěrák a přívodní kabel s vidlicí.

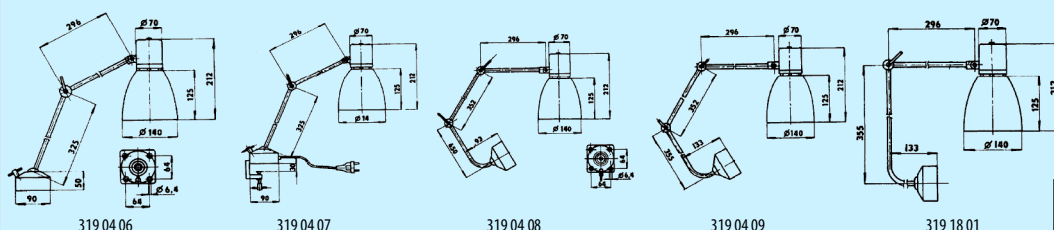

Typy	Doporučený světelný zdroj	Hmotnost (kg)	Max. ø příp. vodiče (mm²)	Součást svítidla (viz foto)
319 04 06	Žárovka CLAS 60	1,4	2,5	upevnění + 2 ramena
319 04 07		1,6	-	svěrák + přívod. šňůra s vidlicí
319 04 08		1,4	2,5	upevnění + 3 ramena
319 04 09		1,3	2,5	upevnění + 3 ramena
319 18 01		1,1	2,5	upevnění + 2 ramena

