




Lighting fixtures for potentially explosive atmospheres – Zone 2,22 Светильники для среды с опасностью взрыва - Зона 2,22

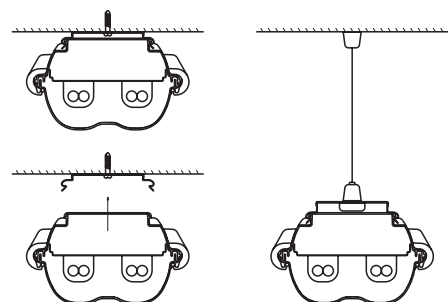


FTZÚ 04 ATEX 0219X

F - spacing of self-locking fastening springs
Шаг на крепление самокрепящих клипсов

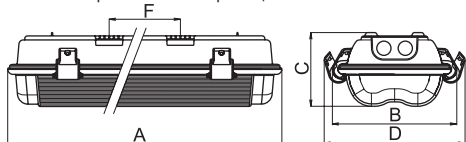

BASET-N-I-PC, 1x11W, IP 66



Application: inside and outside premises with a danger of explosion

BASET-N-I

for non-maintained emergency lighting

MULTIBASET-N-I

for maintained emergency lighting

Body: ABS or PC

Cover: SAN or PC

Clips: PC

Reflector: white painted metal sheet, 0.6 mm thick. Polished aluminium reflector on request.

Fastening system: direct fastening on the base with self-locking clips, suspension with self-locking cable suspender, suspension with brackets.

The fixtures are equipped with the lamp DULUX S / E 9W / 21 or DULUX S / E 11W / 21.

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 130.

Применение: внутренние и внешние просторы с опасностью взрыва

Серия **BASET-N** – для непостоянного аварийного режима

Серия **MULTIBASET-N** – для постоянного аварийного режима

Корпус: ABS или PC.

Рассеиватель: SAN или PC

Пяжки: PC

Отражатель: листовая сталь белой покраски 0.6 мм толщиной. По желанию полированный алюминиевый отражатель.

Система крепления: прямая установка на основу с самозажимными клипсами, заведение с подвеской, заведение с петлями.

Светильники оборудованы лампами DULUX S / E 9W / 21 или DULUX S / E 11W / 21.

Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 130.

Order no	Model	Lamp/ socket	Dimensions [mm]	Weight [kg]
			A x B x C x D x E x F	
- standard providing, for non-maintained emergency mode/ стандартное оформление, для непостоянного аварийного режима				
52022	BASET-N-I-PC-109, 1x9W, 3h	TC-SEL/2G7	338 x 173 x 105 x 230 x 100	1,8
52040	BASET-N-I-PC-111, 1x11W, 3h			
- electronic ballast, for maintained emergency mode / электронный дроссель, для постоянного аварийного режима				
52023	MULTIBASET-N-I-PC-109, 1x9W, 3h	TC-SEL/2G7	338 x 173 x 105 x 230 x 100	2,1
52041	MULTIBASET-N-I-PC-111, 1x11W, 3h			
- special accessories/ Особое оснащение				
8001	M20 cable gland, grey, seal incl./Затяжка M20 серая, включая уплотнения			
8501	M20 sealing plug, seal incl./ Пробка M20 серая, включая уплотнения и гайки			
51131	Self-locking cable suspender - VIPET 2x, POINTER/ Самозажимный подвес - VIPET 2x, POINTER (2 шт.)			
3571	Stainless steel clip POINTER, VIPET/ Зажим из нержавеющей стали - POINTER, VIPET			
1718	Stainless steel fixing spring VIPET - 2x, POINTER/ Подвесной хомут из нержавеющей стали - VIPET 2x, POINTER			

The application of light fixtures in area with danger of explosion Использование светильников в среде с опасностью взрыва

Danger of explosion of inflammable dust Опасность взрыва горючих пылей	BE3N1	ZONE 22	ČSN EN 61241-14 ČSN EN 61241-17
Danger of explosion of inflammable gas Опасность взрыва горючих газов и пар	BE3N2	ZONE 2	ČSN EN 60 079-10 ČSN EN 60 079-14

BASET - N - I		MULTIBASET - N - I	
1x9 W	⊕ II 3GD Ex nR ID A II T6 T45°C	1x9 W	⊕ II 3GD Ex nR ID A II T6 T45°C
1x11 W		1x11 W	

