

Floodlights  
Прожекторы

**Application:** indoor and outdoor industrial areas, such as advertising boards, sport grounds, parking areas, stores, outdoor work areas etc. Series K-2 and series K-3 - IP65.

**Body:** surface-finished aluminium casting. Each type includes two cable glands. Diffuser made from tempered safety glass.

**Reflector:** aluminium sheet.  
Variants of reflector : symmetric (-SYM) and asymmetric reflector (-ASYM).

**Gear tray:** galvanized sheet 1,5 mm thick

**Fastening system:** direct fastening on the base by means of positioning bracket grip.

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 130.

**Применение:** внутренние и внешние просторы, т.е. рекламные щиты, спортивные комплексы, стоянки, складские помещения итд. Серия K-2 и K-3 - IP65.


**Корпус:** поверхностно оформленная алюминиевая отливка. Каждый тип содержит два кабельные выводы. В раму корпуса запущен рассеиватель из предохранительного стекла.

**Отражатель:** алюминиевый лист.  
Варианты отражателя : симметрический (-SYM) и асимметрический (-ASYM).

**Дроссельная часть:** оцинкованный лист толщиной 1,5 мм

**Система крепления:** прямая установка на основу с помощью фиксатора, позволяющего установку светильника в требуемой позиции.

Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 130.

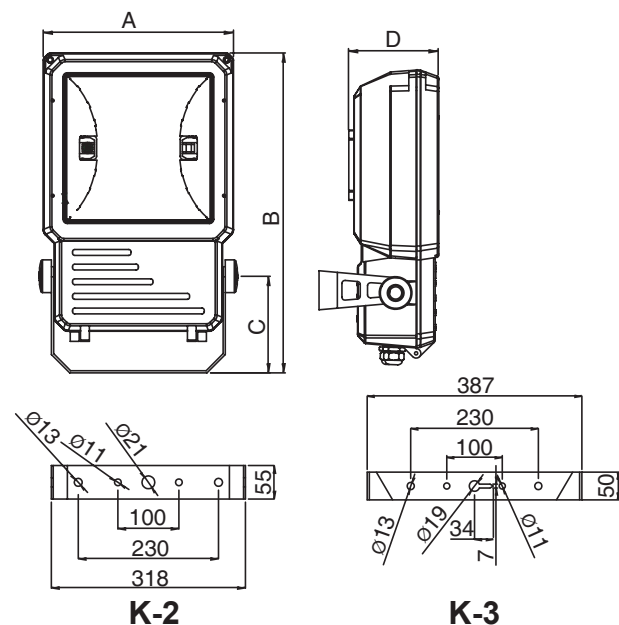

Order no	Model	Lamp/ socket	Dimensions [mm]	Weight [kg]
			A x B x C x D	
K-2				
54508	K-2-250S-SYM, 1x250W	HST/E40	350 x 524 x 160 x 146	-
54509	K-2-250S-ASYM, 1x250W			-
54510	K-2-250H-SYM, 1x250W, 3,0A	HIT/E40		9,9
54511	K-2-250H-ASYM, 1x250W, 3,0A			10,2
54521	K-2-250H-SYM, 1x250W, 2, 15A			9,4
54520	K-2-250H-ASYM, 1x250W, 2,15A			-
K-3				
54512	K-3-400S-SYM, 1x400W	HST/E40	452 x 660 x 218 x 180	-
54513	K-3-400S-ASYM, 1x400W			17,1
54514	K-3-400H-SYM, 1x400W, 4,0A	HIT/E40		-
54515	K-3-400H-ASYM, 1x400W, 4,0A			-
54523	K-3-400H-SYM, 1x400W, 3,2A			-
54522	K-3-400H-ASYM, 1x400W, 3,2A			-

Marking/ обозначение:

S - high pressure sodium lamp / натриевая лампа высокого давления

H - metal halide lamp / галогенидная лампа

The fixtures have to be used with the tubular source.

У светильников возможно использовать только лампы – тубус.




The fixtures with 250W and 400W metal halide lamps are equipped as standard with ballasts for sodium lamps. Rated current of the lamps must be:


Светильники с галогенными лампами 250W и 400W стандартно оборудованы дросселями для натриевых ламп. Номинальный ток ламп должен быть:

250W	2,15A	3,0A
400W	3,2A	4,0A

The permissible positions during the operation of the fixture  
Позволенные позиции в работе светильника

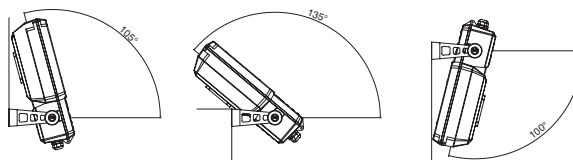

K-2-250H, 1x250W - asymmetric reflector  
асимметрический Отражатель

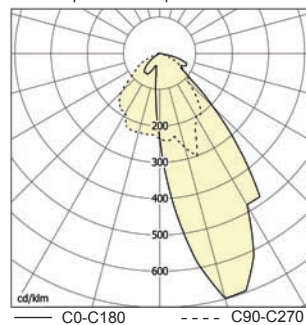

K-3-400H-S, 1x400W

